

**N° 4 - indice : B**

Date : Mars 2004  
 Nombre de pages : 2

## **Configuration de la chambre européenne**


La configuration indiquée ci-après de la chambre dite "européenne" permet l'utilisation d'un grand nombre d'équipements standards du commerce.

Les côtes indiquées sont celles des profilés traités. Les traitements de surface effectués sur les rainures et gorges (anodisation, thermolaquage) peuvent provoquer des modifications importantes des cotes et dimensions de celles-ci. Il doit en être tenu compte lors de la conception.

<b>RAINURE DORMANT</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>10 X 14,5</b>	10	14,5	5	3,5	11,5
<b>12 X 15</b>	12	15	4,5	3	12
<b>14 X 18</b>	14	18	4,5	3	12

**NOTA : la cote A est centrée sur la cote B.**

## CONFIGURATION DE LA CHAMBRE « EUROPEENNE »

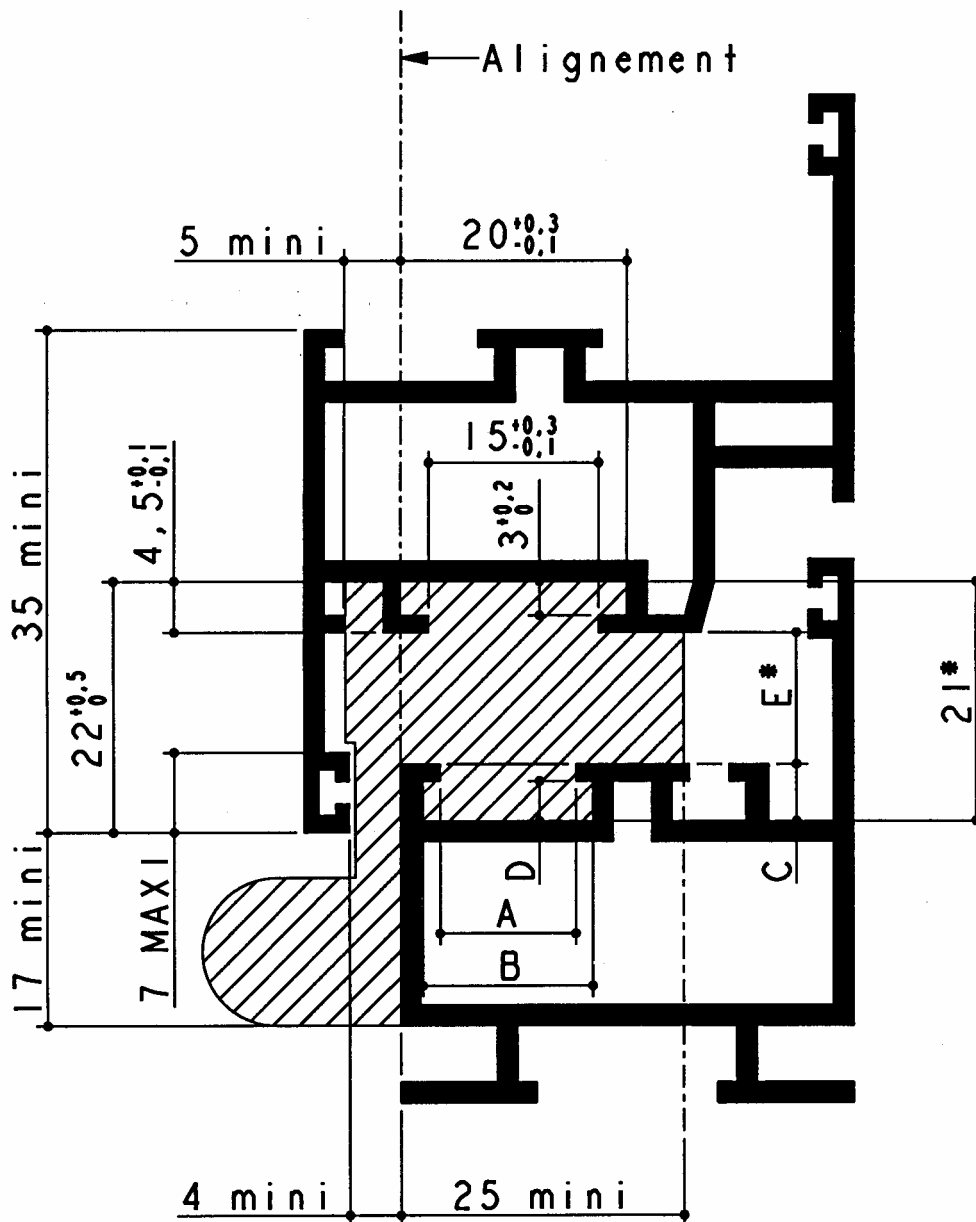

 Réserve ferrages et paumelles

**\*Les tolérances de ces cotes minimales doivent être décidées d'un commun accord entre fournisseur de l'accessoire et concepteur de la menuiserie.**